

FLIR E53/E75/E85/E95®

近距離から遠距離まで対応
あらゆる現場で、精度の高い測定をお求めの方へ




他社との違い 特許取得技術『MSX®機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。

『MSX®機能』とは


MSX®機能(スーパーファインコントラスト機能)は、リアルタイムで画像を補正することができ、構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で、同画角の可視画像を簡単に生成することができます。



デジタルカメラモード



サーモグラフィカメラモード



MSX®モード

FLIR E53/E75/E85/E95の特長



高視野角 高輝度IPS液晶



カバーガラスにDragontrail®採用



高温測定



国内フルメンテナンス



距離測定 (E75/E85/E95)



タイムラプス撮影 (E95)

製品価格のご案内

ポータブル最高性能サーモグラフィカメラ

FLIR E53/E75/E85/E95®

メーカー希望小売価格

FLIR E53/E75/E85/E95

¥649,000~



カメラ本体*



検出素子*

カメラ本体2年保証

赤外線素子10年保証



ご購入後30日以内に製品登録を頂くと適用となります。国内正規品が対象となります。



製品仕様

カメラ型式	FLIR E53	FLIR E75	FLIR E85	FLIR E95
メーカー希望小売価格(税別)	649,000円	999,000円	1,099,000円	1,499,000円
熱画像解像度(可視)	240x180(5MP)	320x240(5MP)	384x288(5MP)	464x348(5MP)
計測温度範囲	-20~650°C	-20~650°C (オプション1000°C)	-20~1200°C	-20~1500°C
デジタルズーム	1-4x 連続			
検出器	非冷却マイクロボロメーター			
視野角/瞬時視野角(IFOV)	24°/1.75mrad	42°/2.41mrad 24°/1.31mrad 14°/0.75mrad(オプション)	42°/2.00mrad 24°/1.09mrad 14°/0.63mrad(オプション)	42°/1.66mrad 24°/0.90mrad 14°/0.52mrad(オプション)
温度分解能(NETD)	0.04°C	広角/0.03°C 標準/0.04°C 望遠/0.05°C @30°C		
感度波長域	7.5~14μm			
カメラフレームレート	30Hz			
レンズの認識	×	自動(Auto Cal™)		
フォーカス	手動	連続・レーザー距離計付1ショットオートフォーカス(LDM)・手動		
最小撮像距離(MSX®時)	24° 15cm(50cm)	42° 15cm(65cm)	24° 15cm(50cm)	14° 1m(1m)
プログラムボタン	1			
画像表示とモード				
液晶ディスプレイ	4インチ/640x480 IPS液晶 Dragontrail®ガラス 自動画面回転			
カラーパレット	アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC			
画像モード	赤外線、可視、スーパーファインコントラスト(MSX®)、ピクチャー・イン・ピクチャー			
UltraMax®	×	○ (FLIR Tools+にて画像統合処理)		
測定と分析				
精度	±2°Cまたは±2%			
スポット/ボックス(Max/Min)	3 / 1	1 / 1	3 / 3	3 / 3
測定プリセット	測定なし スポット (センター/ホット/コールド)	測定なし スポット(センター/ホット/コールド) ユーザープリセットx2		
計測(面積/距離)	×	× / ○	○	○
アラーム	上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング			
データフォーマット				
静止画	JPEG(温度データ付)・SDカード			
温度情報付動画	保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)			
温度情報無動画	保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC			
通信インターフェース	PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC			
追加情報				
バッテリー稼働時間	2.5時間(@25°C) リチウムイオン電池			
動作温度/保管温度範囲	-15~50°C / -40~70°C			
衝撃・振動/ 保護性能・安全規格	25g/IEC60068-2-27・IEC60068-2-6・IR54/IEC60529 EN/UL/CSA/PSE60950-1			
質量/寸法	1kg/278.4x116.1x113.1mm			

フリーシステムズジャパン株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5階
TEL:03-6721-6648 FAX:03-6721-7946 E-mail:info@flir.jp

本書に記載されている製品の輸出には米国政府の許可が必要な場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更されることがあります。

ご購入は右記販売代理店へお問い合わせください

株式会社マックスシステムズ

本社 〒460-0003
名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F
TEL:052-223-2811 FAX:052-223-2810
刈谷営業所 〒448-0003 刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL:0566-63-6801 FAX:0566-63-6800

標準付属品

FLIR E53/E75/E85/E95 (24°または42°レンズ)


カメラ本体/ACアダプタx2(バッテリー充電用・カメラ用)/バッテリーx2 /バッテリー充電器/キャリングケース/レンズキャップ/取扱説明DVD/SDカード/ハンドストラップブラケットx2/レンズキャップストラップ/ケーブルx3(USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC/HDMIアダプタ・USB TypeC/USB TypeC 1m)/ネジx1/トルクスレンチx1/前面保護カバー/前面保護カバー用留め具/ストラップx3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)

アクセサリ

校正証明書



ソフトウェアライセンス
FLIR Tools+
¥60,000



専用バッテリー
¥25,000




オプションレンズ
14°/24°/42°
¥240,000



※価格は全て税別です。

製品分布図

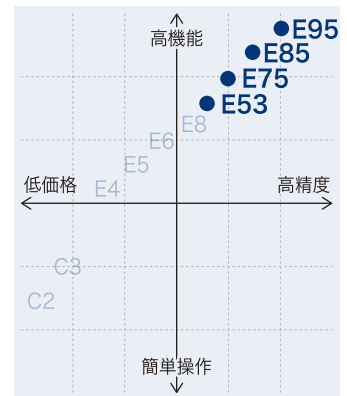

販売代理店

IWATSU

岩崎通信機株式会社 URL: <http://www.iti.iwatsu.co.jp>

■第二営業部 計測営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
■第二営業部 アカウント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492
■第二営業部 コンポーネント営業担当 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 0120-228-052 FAX 0120-228-053
■西日本支店 計測営業担当 〒550-0005 大阪府大阪市西区本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215

FLIR®