

# HIOKI

AC クランプメータ CM3291

AC CLAMP METER CM3291


**NEW** Information

## 大口徑で挟みやすい

多種ブレーカーの隣接する配線が挟めます



Φ46 mm



Φ 46 mm  
TrueRMS  
2000 A


広い使用温度範囲 -25°C ~ 65°C



コンクリート上 1 m 落下に耐える





CE **3 year**  
3年保証

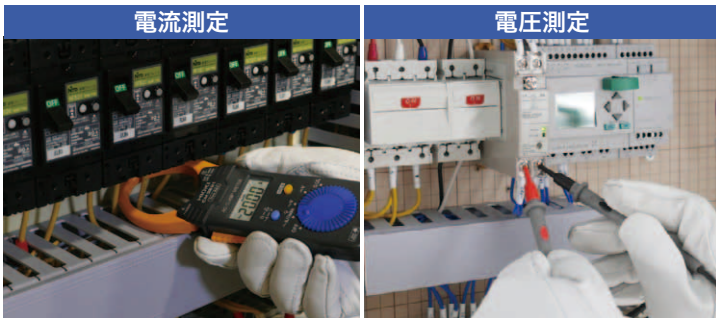

# 挟みやすいクランプで 作業効率アップ

電気工事士の必須アイテム  
電流測定も電圧測定もこれ1台！

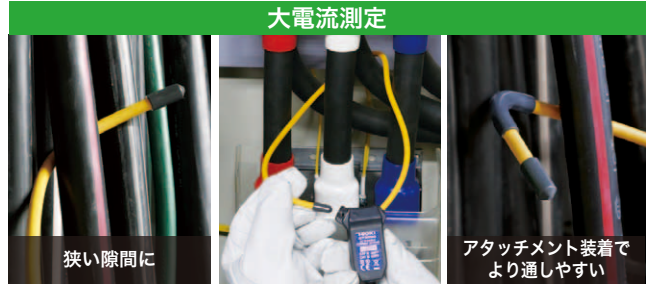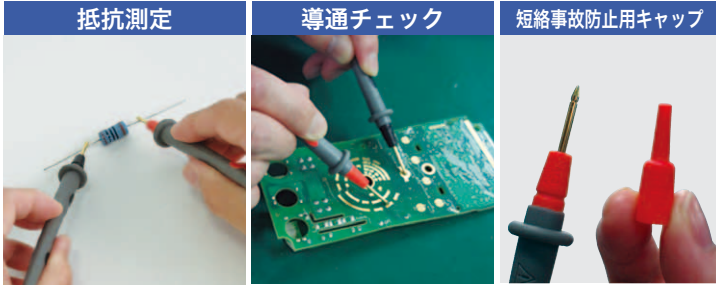

## 仕様

測定レンジ, ( ) 内は基本精度を記載しています。  
精度保証期間 1年, 調整後精度保証期間 1年, 製品保証期間 3年

交流測定方式	真の実効値測定方式 (True RMS)
測定可能導体径	φ46mm (センサ部厚み 8.3mm)
対地間最大定格電圧	クランプセンサ: CAT IV 300V, CAT III 600V 電圧測定端子: CAT III 300V, CAT II 600V
交流電流	42.00A / 420.0A / 2000A (±1.5%rdg, ±5dgt.)
周波数帯域	40Hz ~ 1kHz
交流電圧	4.200V ~ 600V, 4レンジ (±1.8%rdg, ±7dgt.)
周波数帯域	45Hz ~ 500Hz
直流電圧	420.0mV ~ 600V, 5レンジ (±1.0%rdg, ±3dgt.)
抵抗	420.0Ω ~ 42.00MΩ, 6レンジ (±2.0%rdg, ±4dgt.)
導通チェック	420.0Ω (±2.0%rdg, ±4dgt.) ブザー音のしきい値: 50Ω ±40Ω 以下
クレストファクタ (CM3291のみ)	2500カウント以下は 2.5, 4200カウントで 1.5 以下へ直線的に減少 ただし 2000Aレンジは 1.5 以下
表示更新レート	400ms
使用温湿度範囲	-25°C ~ 65°C, 80% rh 以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲	-25°C ~ 65°C, 80% rh 以下 (結露しないこと)
ドロッププルーフ	コンクリート上 1m
適合規格	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
機能	データホールド, オートパワーセーブ
電源	コイン形リチウム電池 CR2032×1
連続使用時間	約 70時間
寸法・質量	57W×197.5H×16Dmm, 100g
付属品	携帯用ケース, テストリード L9208, コイン型リチウム電池 CR2032, 取扱説明書, 使用上の注意

オプションの AC フレキシブルカレントセンサ CT6280 とセットで使えば大電流測定, 太い配線やダブル配線も楽々!

### AC フレキシブルカレントセンサ CT6280 仕様

測定可能導体径	φ130mm (ケーブル断面径 5mm, 先端キャップ径 7mm)
交流電流	420.0A / 4200A (±3.0%rdg, ±5dgt.)
出カケーブル長	800mm

## オプション

形名 (発注コード)	品名	価格 (税抜き)
L9208	テストリード (短絡防止キャップ付属)	¥700
CT6280	AC フレキシブルカレントセンサ (C0205 アタッチメント付属)	¥13,000
L4933	コンタクトピン テストリード L9208 の先端に接続できます。	¥1,500
L4934	小型ワニ口クリップ テストリード L9208 の先端に接続できます。	¥1,500

## 価格

製品名: AC クランプメータ CM3291	
形名 (発注コード)	価格 (税抜き)
CM3291	¥14,000

# 日置電機株式会社

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら

本社 カスタマーサポート

☎ 0120-72-0560

(9:00~12:00, 13:00~17:00, 土・日・祝日を除く)

☎ 0268-28-0560 ☒ info@hioki.co.jp

詳しい情報はWEBで検索

お問い合わせは ...

## 株式会社マックスシステムズ

本社 〒460-0003

名古屋市中区錦 1-7-2 楠本第 15ビル 6F

TEL: 052-223-2811 FAX: 052-223-2810

刈谷営業所 〒488-0003

刈谷市一ツ木町 3-1-14

TEL: 0566-63-6801 FAX: 0566-63-6800