
安全性が重要視されるセルラーV2X アプリケーションのラボ環境における シナリオベースのテスト

セルラーV2X(C-V2X)接続の検証用に詳細なトラフィック状況を設定してシミュレートできます。

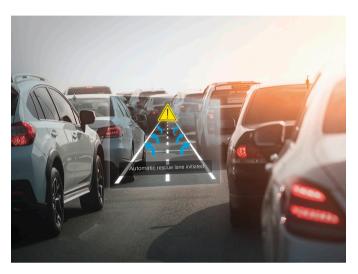

課題

ここ数年、自動車メーカーと政府機関は、交通安全対策の強 化、車両通行の管理の効率化、および将来的には快適性の向 上を実現する方法を模索してきました。車両をあらゆるもの に接続する新世代の情報通信テクノロジーとして登場した のが、V2X (Vehicle-to-Everything) です。V2Xは、今後のドラ イバー支援システムに新たな局面を加えることを目指して、 低遅延のV2V (Vehicle-to-Vehicle、車車間)、V2I (Vehicle-to-Roadside Infrastructure、路車間)、およびV2P(Vehicle-to-Pedestrian、車歩行者間) 通信を提供するように考案されて います。セルラーV2X(C-V2X)は、リリース14で3GPPによっ て策定された1通信規格であり、通信の物理インタフェース としてLTEテクノロジーを使用します。この規格では、2つのモ ードを記述しています。Uuインタフェース経由で通信を行う V2N (Vehicle-to-Network、車ネットワーク間) モードの場合、 従来のセルラーリンクを使用して、クラウドサービスをエンドツ ーエンドのソリューションに統合できます。例えば、特定の地域 の道路および交通情報を車両に配信することが可能になりま す。

2番目のモードはダイレクトモードまたはサイドリンクモード (V2V、V2I、V2P)と呼ばれ、PC5インタフェースを経由して通信が行われます。このモードでは、C-V2Xは必ずしもネットワークインフラを必要としません。SIMやネットワークの支援なしで動作でき、GNSSを時間同期の主要なソースとして使用します。

LTE 3GPPリリース14をベースとしたC-V2Xダイレクト通信の 最初の民生用配備は、2020/21年までに中国で実施される予 定です。この最初の試用では、包括的なテストが必要になりま す。システムの機能と性能を実環境でのフィールドテストだけ で検証することは、時間的にもコスト的にも負担が大きく、非 常に困難な場合があります。機能に関する要件は常に変化して おり、その結果、必要な支援機能も常に変化しています。開発お よび導入段階では、規格への準拠を検証するためのテストソリ ューションが必要です。PC5ダイレクト通信モードは、時間的制 約のある安全関連情報の、信頼性の高いやり取りを可能にしま す。モバイル通信テスタとC-V2Xシナリオのシミュレーションツ ールを併用すると、再現可能なテストシナリオが実現します。こ れは、信頼できる比較可能な結果が得られるようにC-V2Xの検 証プロセスを標準化する上で不可欠です。また、異なるメーカ ーの2つのC-V2Xデバイス間のエンドツーエンド機能が適切に 機能することを実証する際にも役立ちます。

ローデ・シュワルツのソリューション

ローデ・シュワルツは車載用テストツールのプロバイダーであるVectorと連携し、安全性が重要視されるC-V2Xアプリケーションをラボ環境でテスト/検証するための、新しいテストアーキテクチャーを開発しました。ローデ・シュワルツのテストセットアップは、R&S°CMW500 ワイドバンド無線機テスタとR&S°SMBV100B GNSSシミュレータを、包括的なVector CANoe .Car2xシミュレーションツールと結合した構成となっています。R&S°CMW500は、C-V2Xソフトウェアパッケージを使用して物理層とMAC層をシミュレートし、PC5無線機インタフェースを経由してデータを送受信します。

Application Card | Version 01.01

ROHDE&SCHWARZ

Make ideas real



GNSS信号発生器として機能するR&S®SMBV100Bからは、 C-V2Xモードでの圏外通信用の正確な同期情報と、被試験デ バイス (DUT) に対する非常に正確な位置情報が得られます。 この情報は、例えば、V2Xの基本安全メッセージ(BSM)に不 可欠です。Vectorツール用のR&S®CMW-KAA550 C-V2Xアプ リケーションアダプターによって、測定器をV2Xアプリケーシ ョンテスト用のCANoe .Car2xソフトウェア環境にリンクしま す。Vectorツールには、トラフィックシナリオの構成と実行に必 要な、包括的な機能が備わっており、電子制御ユニット(ECU) の機能を徹底的にテストできます。ユーザーは、対象アプリケ ーションのセキュリティーおよび証明書管理を含めたC-V2X接 続を検証する際、詳細なトラフィック状況を設定してシミュレー ションを行うことができます。扱いやすいグラフィカルなシナリ オエディターが装備されているため、トラフィックシナリオの作 成が容易です。CANoe .Car2xでシナリオが開始されると、ソフ トウェアツールが、仕様に従ってターゲット市場(北米、ヨーロ ッパ、中国) 向けの関連ITSスタックバリアントを使用し、構成さ れたテストシナリオに基づいて対応するITS通信メッセージを 作成します。シナリオのメッセージとルート情報は、Vector用の R&S®CMW-KAA550 C-V2Xアプリケーションアダプターを介 してR&S®CMW500とR&S®SMBV100Bに転送され、DUTに対 する無線アクセスレイヤーを提供します。これにより、特定の状 況に合わせてC-V2X制御ユニットに信号を印加し、以下のよう

- ▶ 緊急電子ブレーキランプ(EEBL)
- ▶ 左折アシスト(LTA)
- ▶ 交差点移動アシスト(IMA)

な実装機能をテストできます。


▶ 輻輳制御 – シミュレーション対象の自動車が複数台ある状況での信号印加


アプリケーション


ここで紹介したテストソリューションを使用すると、安全性が重要視されるC-V2Xアプリケーションをラボ環境でテストすることができ、信頼性の高い、再現可能な結果が得られます。 Vector CANoe .Car2xソフトウェアツールとローデ・シュワルツの測定器を組み合わせることにより、複雑で再現性の高いC-V2Xシナリオを作成し、設定された状況に従ってC-V2X制御ユニットに信号を印加し、対象を定めた実装機能テストを実施できます。このテストソリューションは、将来を見据えた投資です。オプションの拡張により、R&S®CMX500無線機テスタを使って5G New Radio (5G NR)を含む今後のC-V2Xリリースに対応できるようにすることで、C-V2Xの最新の開発に遅れをとらずについていくことができます。

テストシナリオの例

緊急電子ブレーキランプ(EEBL)







被試験デバイスをシミュレーション対象の自動車が複数台あるシナリオで 検証し、デバイスが電子ブレーキの緊急ランプメッセージを受け取るように します。または輻輳シナリオでテストします。

以下も参照してください。

www.rohde-schwarz.com/_234250.html www.vector.com/canoe_car2x/





ローデ・シュワルツのセルラーV2X向けのエンドツーエンドのアプリケーション・レイヤー・テスト・ソリューションは、2020 Award Winnerとなりました。

R&S®CMW500 ワイドバンド無線機テスタとR&S®SMBV100B GNSSシミュレータをベースとし、V2Xベースの通信アプリケーションのシミュレーション、開発、テスト用のVector CANoe .Car2xソフトウェアツールを組み合わせた、セルラーV2X向けのエンドツーエンドのアプリケーション・レイヤー・テスト・ソリューション。

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

ご購入に関するお問い合わせ
TEL: 100.0120-190-721 | FAX: 03-5925-1285
E-mail: sales.japan@rohde-schwarz.com
技術ホットライン
TEL: 100.0120-190-722

E-mail: TAC.rsjp@rohde-schwarz.com 修理・校正・サービスに関するお問い合わせ TEL: oo., 0120-138-065

E-mail: service.rsjp@rohde-schwarz.com

R&S[®] は、ドイツRohde&Schwarz の商標または登録商標です。 PD 3609.3059.96 | Version 01.01 | 1月 2020 (jr) 安全性が重要視されるセルラーV2Xアプリケーションのラボ環境におけるシナリオベースのテスト

安全性が重要視されるセルラーVZX/プリケーションのラボ環境におけるシナリオペースのテスト 掲載されている記事・図表などの無断転載を禁止します。

おことわりなしに掲載内容の一部を変更させていただくことがあります。 あらかじめご了承ください。 © 2020 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany



株式会社マックシステムズ 本社 TEL:(052) 223-2811 3609,3059,96 01.01 PDP 1 ja