


# デジタル・オシロスコープ DS-8000 シリーズ ハンディ計測ツールプレゼントキャンペーン

日頃のご愛顧に感謝いたしまして、今ならDS-8000  
シリーズをご購入いただいたお客様に、もれなく  
FLIR製ハンディ計測ツールをプレゼントいたします。

- 8chモデルをご購入のお客様 ⇒ 計測ツール 2台進呈
- 4chモデルをご購入のお客様 ⇒ 計測ツール 1台進呈
- 期間・数量限定！ 5月1日～予定数量終了まで

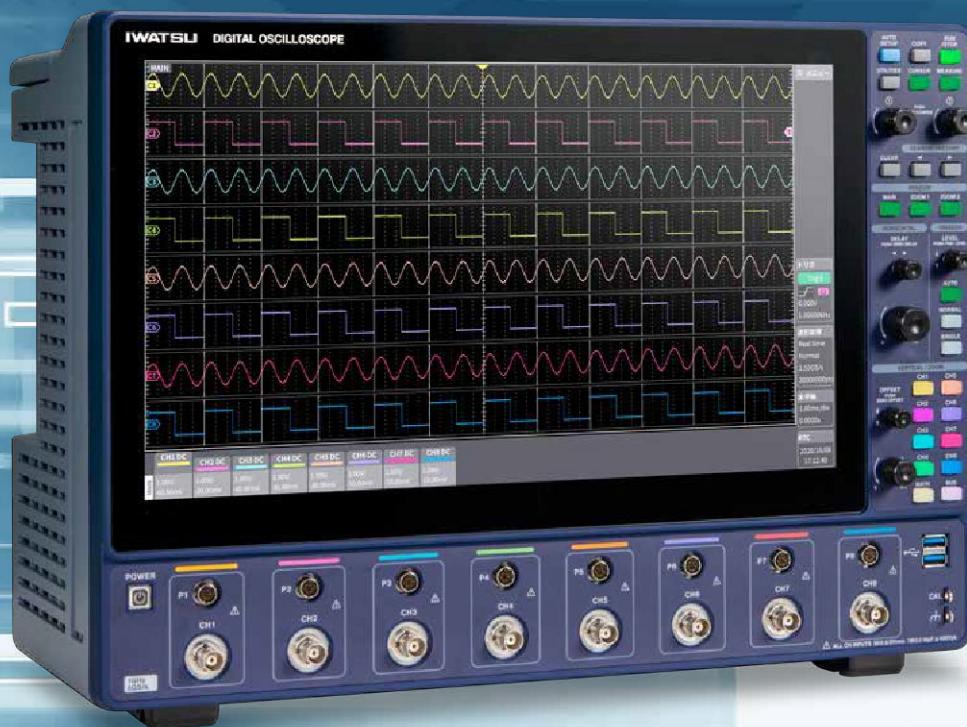

プレゼント賞品は裏面をご確認下さい ⇒

# プレゼント賞品 クランプメータ／デジタルマルチメータ

型番	CM82	CM83	CM85	CM78	CM72	CM74	CM42	CM44	CM46	VT8-600	VT8-1000	CM55	CM57	TA72
外観														
フルスケール	3桁半 4000	3桁半 4000	3桁半 4000	3桁半 4000	3桁半 6000	3桁半 6000	3桁半 6000	3桁半 6000	3桁半 6000	3桁半 6000	3桁半 6000	3桁半 3000	3桁半 3000	表示なし
非接触検電機能	あり	あり	あり	あり	-	-	あり	あり	あり	あり	あり	-	-	-
スポット放射温度計	-	-	-	-20°C~270°C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジョー開口部	37mm	37mm	42mm	42mm	35mm	35mm	30mm	30mm	30mm	15.5mm	15.5mm	フレキシブル導長 25.4cm 曲げ直径 38mm	フレキシブル導長 45.7cm 曲げ直径 80mm	フレキシブル導長 25.4cm 曲げ直径 38mm
電圧	1000V	1000V	1000V	1000V	600.0V	1000V	600.0V	600.0V	600.0V	600.0V	1000V	-	-	-
電流	600A	600A	1000A	1000A	600.0A	600.0A	400A	400A	400A	400A	100A	3000A (AC)	3000A (AC)	3000A (AC)
抵抗	100kΩ	100kΩ	100kΩ	40.00MΩ	6.00kΩ	6.00kΩ	60.00kΩ	60.00kΩ	60.00kΩ	60.00kΩ	60.00MΩ	60.00MΩ	60.00MΩ	60.00MΩ
静電容量	4.00mF	4.00mF	4.00mF	4.00mF	1μF~1000μF	1μF~1000μF	-	2500μF	2500μF	2500μF	60.00mF	60.00mF	60.00mF	60.00mF
周波数	10.00kHz	10.00kHz	10.00kHz	4.00kHz	10.00kHz	10.00kHz	999.9Hz	999.9Hz	999.9Hz	999.9Hz	-	-	-	-
温度測定 (Type-K)	-	-	-	-20°C~760°C	-	-	-	-40°C~400°C	-40°C~400°C	-40°C~400°C	-	-	-	-
導通	999.9Ω	999.9Ω	999.9Ω	-	600Ω	600Ω	-	-	-	10Ω~100Ω	10Ω~100Ω	-	-	-
ダイオード	0.40~0.80V	0.40~0.80V	0.40~0.80V	-	2.00V	2.00V	2.00V	2.00V	2.00V	2.00V	2.00V	-	-	-
Bluetooth機能	-	あり	あり	あり	-	-	-	-	-	-	-	あり	あり	-
LED作業灯	あり	あり	あり	あり	あり	あり	-	-	-	あり	あり	あり	あり	-
落下保護	1m	1m	1m	1m	1m	1m	2m	2m	2m	2m	2m	3m (IP54)	3m (IP54)	3m (IP54)
更新レート	3回/秒	3回/秒	3回/秒	20回/秒	3回/秒	3回/秒	5回/秒	5回/秒	5回/秒	3回/秒	3回/秒	2回/秒	2回/秒	1.5秒/回
測定カテゴリ	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 600V CAT IV 300V	CAT III 600V CAT IV 300V	CAT III 600V CAT IV 300V	CAT III 600V CAT IV 300V	CAT III 600V CAT IV 300V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V

型番	DM62	DM64	DM66	DM90
外観				
フルスケール	3桁半 6000	3桁半 6000	3桁半 6000	3桁半 6000
非接触検電機能	あり 24V / 100V~1000V	あり 24V / 100V~1000V	あり 24V / 100V~1000V	あり 80V~1000V
電圧	600.0V	600.0V	600.0V	1000V
電流	10.00A	10.00A	10.00A	10.00A
抵抗	60.00MΩ	60.00MΩ	60.00MΩ	50.00MΩ
キャパシタンス	-	10.00mF	10.00mF	10.00mF
周波数	-	50kHz	50kHz	100kHz
温度測定 (Type-K)	-	-40°C~400°C	-40°C~400°C	-40°C~400°C
導通	30Ω~480Ω	30Ω~480Ω	30Ω~480Ω	20Ω~200Ω
ダイオード	3.000V	3.000V	3.000V	1.500V
LED作業灯	-	-	-	あり
耐落下保護等級	2m (IP40)	2m (IP40)	2m (IP40)	3m (IP54)
更新レート	5回/秒	5回/秒	5回/秒	3回/秒

モデル	VP50
外観	
電圧範囲	90~1,000V (通常感度モード) 24~1,000V (高感度モード)
検出距離	0~5cm (2in)
測定カテゴリ	CAT IV-1,000V
周波数範囲	45~65Hz
作業灯	LED×1
バイブレーション・アラーム	あり
オン/オフスイッチ	あり
認証	UL、CE
電池	1.5V 単四電池 2本
寸法 (WxHxDmm) / 質量	29x26x156 / 約200g

DS-8000シリーズのご注文をいただいた時点で、進呈可能なプレゼント賞品の  
一覧をお送りしますので、ご希望のモデルをお選び下さい。

**IWATSU** 信越測機株式会社  
 技術的なお問い合わせ フリーダイヤル:  
 0120-102-389 E-mail: info-tme@iwatsu.co.jp  
 受付時間 土日祝日を除く 営業日の 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00  
 URL: <http://www.iti.iwatsu.co.jp>

- 第二営業部 計測営業担当 〒168-8501東京都杉並区久我山1-7-41 TEL.03-6370-5474 FAX03-6370-5492
- 第二営業部 アカケ営業担当 〒168-8501東京都杉並区久我山1-7-41 TEL.03-6370-5474 FAX03-6370-5492
- 第二営業部 国際営業担当 〒168-8501東京都杉並区久我山1-7-41 TEL.03-6370-5483 FAX03-6370-5492
- 西日本支店 計測営業担当 〒550-0005大阪府大阪市西本町2-236-1 TEL.06-6635-9200 FAX06-6635-9215

●ご相談 / お問い合わせは  
**株式会社マックスシステムズ**

本社 〒460-0003 名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F  
 TEL : (052) 223-2811 FAX : (052) 223-2810  
 刈谷営業所 〒448-0003 刈谷市一ツ木町3-1-14  
 TEL : (0566) 63-6801 FAX : (0566) 63-6800