

HIOKI


直流高電圧プローブ P2000

DC HIGH VOLTAGE PROBE P2000

NEW

CAT III 2000 V

DC HIGH VOLTAGE PROBE

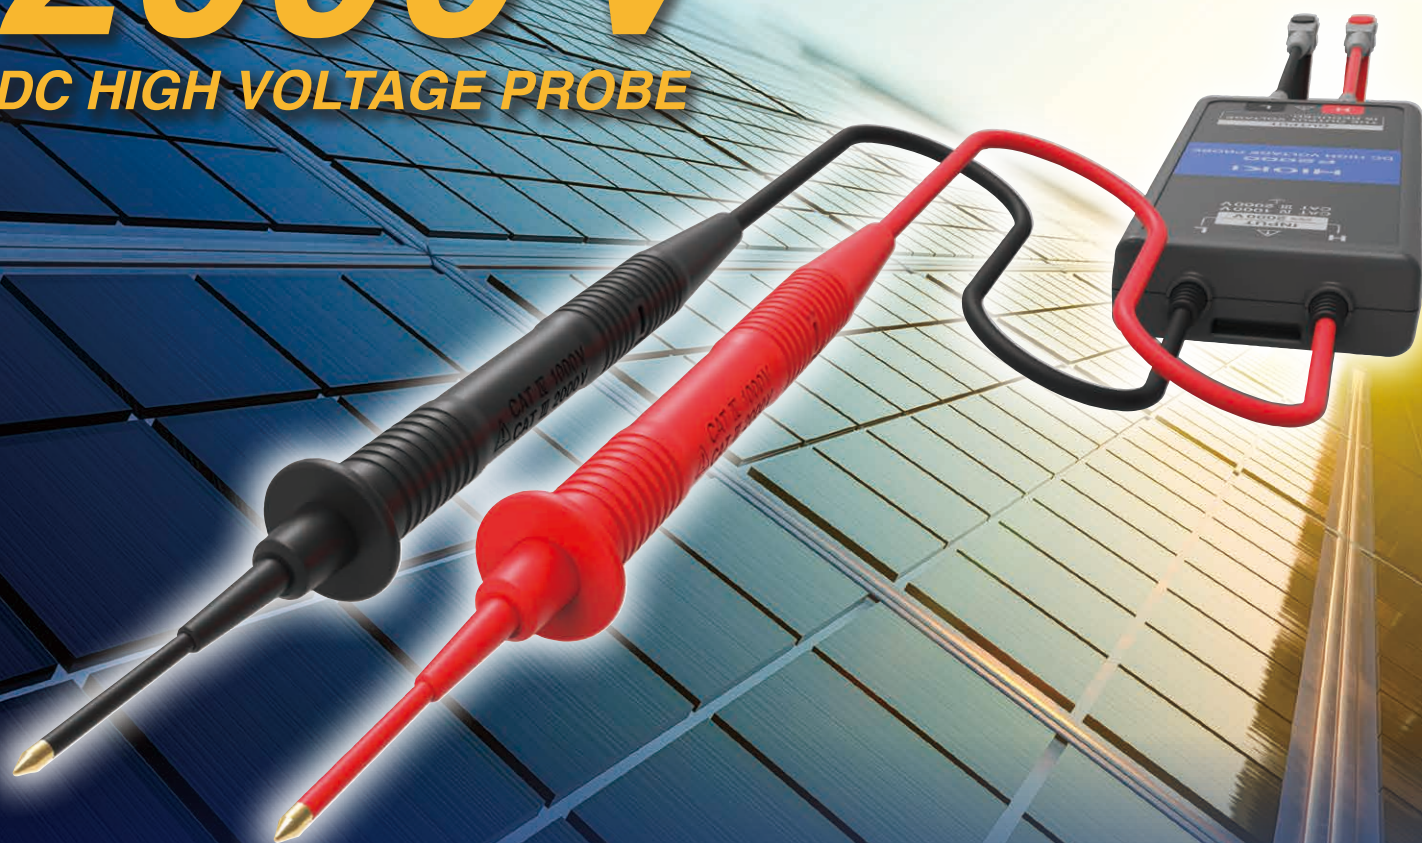

高電圧化する太陽光発電設備を安全に点検

発電システムのコスト削減や効率アップの観点から、さらに高電圧化の流れが進む太陽光発電設備。それに伴い、点検作業者の安全を守るため、より高電圧測定に対応した測定器の選択が重要になります。

P2000は、対応するHIOKIのクランプメータやデジタルマルチメータに接続するだけで、CAT III 2000Vまでの高電圧測定を実現します。



CE



P2000 仕様

最大入力電圧 (INPUT H - INPUT L 間、最大定格電圧)	DC 2000 V
対地間最大定格電圧	2000 V (測定カテゴリ III), 1000 V (測定カテゴリ IV)
入力抵抗	20 MΩ ± 1.0% (INPUT H - INPUT L 間)
出力比	接続機器の入力インピーダンスによる (例: 入力インピーダンス 10 MΩ の機器接続時 1/10)
過負荷保護	DC 2200 V/AC 2200 V 1 分間 (INPUT H - INPUT L 間) DC 600 V/AC 600 V 1 分間 (OUTPUT H - OUTPUT L 間)
二次側端子	4 mm バナナ端子
使用場所	屋内使用、汚染度 2、高度 2000 m まで
使用温湿度範囲	温度: -25°C ~ 65°C 湿度: -25°C ~ 40°C, 80% RH 以下 (結露しないこと) 40°C ~ 65°C, 40% RH から 65°C 25% RH まで使用湿度上限は直線的に減少 (結露しないこと)
保存温湿度範囲	-30°C ~ 70°C, 90% RH 以下 (結露しないこと)
適合規格	EN 61010
製品保証期間	3 年間 (プローブ本体、およびケーブルは保証対象外)

付属品	L4943 接続ケーブル、ストラップベルト、ストラップバックル × 2、C0205 携帯用ケース、取扱説明書、使用上の注意
-----	--

DT4261、CM シリーズとの組み合わせ精度

形名	組み合わせ精度仕様 (代表値)
DT4261	± 0.5% rdg. ± 5 dgt.
CM4375-50	± 1.0% rdg. ± 3 dgt.
CM4373-50	
CM4371-50	
CM4141-50	

価格

製品名: 直流高電圧プローブ P2000

形名 (発注コード)	価格
P2000	¥15,000 (税込 ¥16,500)

P2000 対応測定器



デジタルマルチメータ
DT4261



AC/DC クランプメータ
CM4375-50



AC/DC クランプメータ
CM4373-50



AC/DC クランプメータ
CM4371-50



AC クランプメータ
CM4141-50

お勧め! お得なクランプメータとのセット購入

AC/DC クランプメータセット (+ P2000)

形名 (発注コード)	価格
CM4373-91	¥47,000 (税込 ¥51,700)
CM4375-91	¥55,000 (税込 ¥60,500)

単品購入より 5,000 円お得

AC/DC クランプメータセット (+ P2000 + Z3210)

形名 (発注コード)	価格
CM4373-92	¥52,000 (税込 ¥57,200)
CM4375-92	¥60,000 (税込 ¥66,000)

単品購入より 12,000 円お得

ワイヤレスアダプタ Z3210



価格: ¥12,000
(税込 ¥13,200)

日置電機株式会社

本 社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら

本社 カスタマーサポート

0120-72-0560

(9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00, 土・日・祝日を除く)

☎ 0268-28-0560 ✉ info@hioki.co.jp

詳しい情報はWEBで検索

お問い合わせは... 株式会社マックスシステムズ

●本 社 〒460-0003
名古屋市中区錦1-7-2 楠本第15ビル6F
TEL: (052) 223-2811 FAX: (052) 223-2810

●刈谷営業所 〒448-0003
刈谷市一ツ木町3-1-14
TEL: (0566) 63-6801 FAX: (0566) 63-6800

URL: <http://www.macsystems.co.jp>

■本カタログの記載内容は2021年12月21日現在のものです。■本カタログ記載の仕様、価格等は断りなく改正・改訂することがあります。■本カタログで使用する会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出される場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご利用は本社受発注センターまで。TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受付けますので、担当営業拠点宛にお願いします。

P2000J1-1ZE